


Modello Veltek - Ispezione frontale



VELTEK

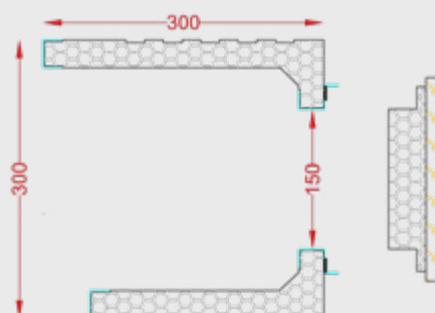

Cassonetto da restauro, viene utilizzato quando non si ha la possibilità di effettuare lavori di muratura. Utilizzato per coprire vecchi cassonetti o vari alloggi di tapparelle.

Materiali utilizzati:

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  | EPS grafite DS 40 |  | Profilo in alluminio porta intonaco ossidato nero |
|  | Multistrato Marino 18mm |  | Spazzolino 4.8x6mm |
|  | MDF 8mm |  | Profilo in alluminio ossidato nero |
|  | Nastro sigillante precompresso basic nero 15/2mm |  | Profilo in alluminio ossidato nero |